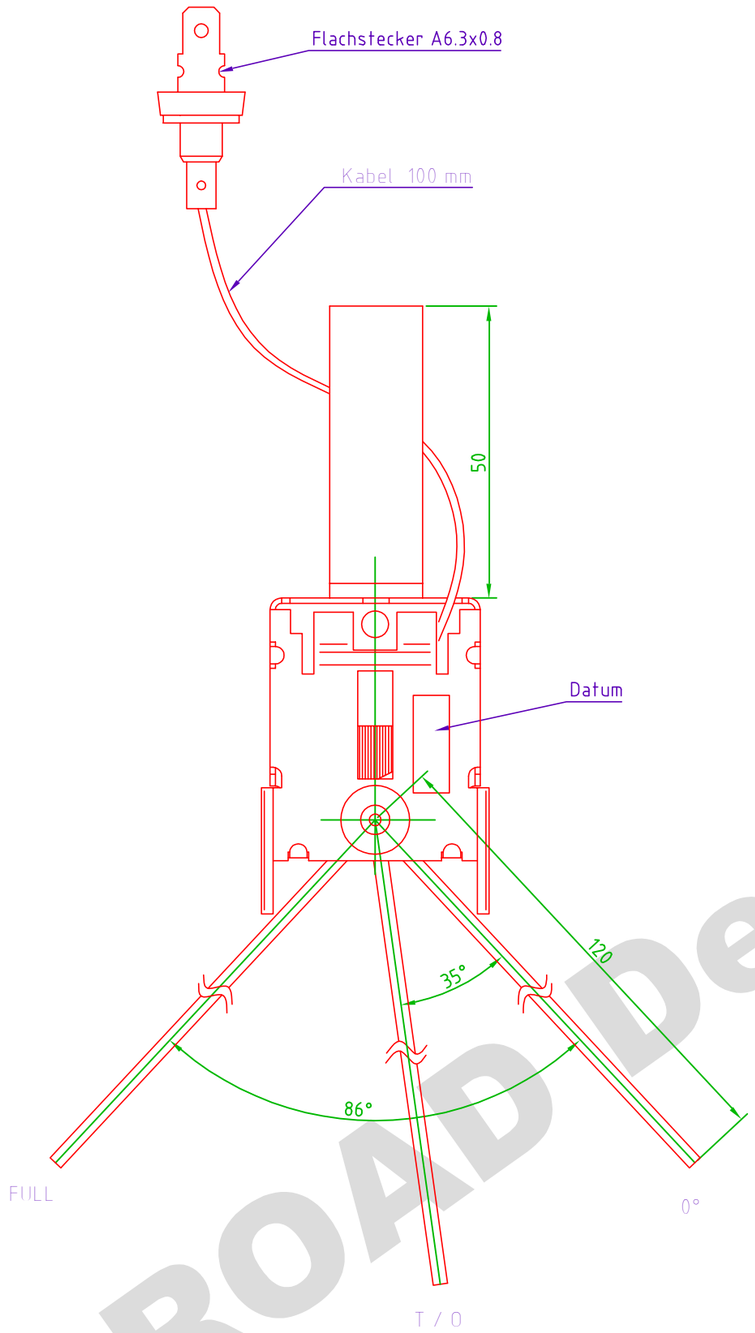

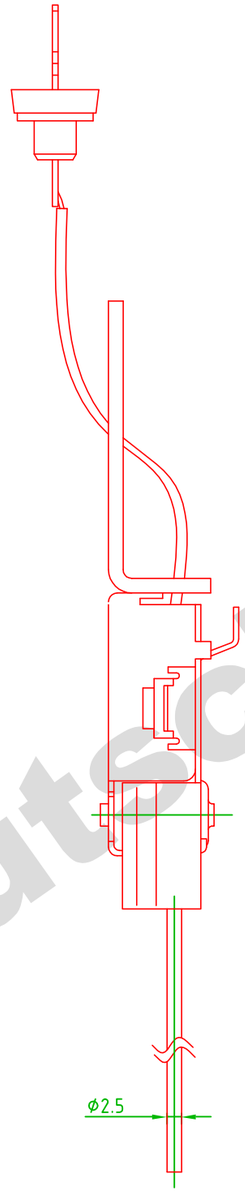

FLOAT POSTITION BY XX24.0001.02	0°	T/O	FULL
RESISTANCE VALUE IN OHMS	3,0	57,0	180,0
TOLERANCE IN OHMS	± 3		+12 −2
ANGLE BY MOVEMENT	0°	35°	86°

BETRIEBSSPANNUNG	6 - 24 VOLT
BETRIEBSTEMPERATUR	- 30°C BIS +65°C
MATERIAL	METALL VERZINKT UND GELB CHROMATIERT
WIDERSTANDSWERTE	LEER 3 OHM ±3; VOLL 180 OHM +12 / -2
ELEKTR. AUSFÜHRUNG	MASSE AM GEHÄUSE
ELEKTR. ANSCHLUSS	FLACHSTECKER 6,3x0,8; 90° (DIN 46248)
KENNZEICHNUNG	VERPACKUNGSAUFKLEBER
OPERATING VOLTAGE	6 - 24 VOLT
OPERATING TEMPERATURE	- 30°C TO +65°C
MATERIAL	METAL ZINC PLATED AND YELLOW PASSIVATION
RESISTANTS VALUES	EMPTY 3 OHM ±3; FULL 180 OHM +12 / -2
GROUND CONNECTIONS	EARTH RETURN
ELECTR. CONNECTIONS	TERMINAL 6,3x0,8; 90° (DIN 46248)
MARKING	PACKING LABLE

KUNDEN-NR. / CUSTOMER PART N°.:

ROAD

Änd.-Nr./ Rev.-no.	Beschreibung/ Description	Datum/ Date	Name/ Name

	Datum	Name
Bearb.	18.01.05	Joachim
Gepr.	18.01.05	Girrbach
Norm	18.01.05	Joachim

TOLERANZ/TOLERANCE

BEMAßUNGEN OHNE TOLERANZANGABEN SIND NUR ZUR KENNTNISSNAME
DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE ARE FOR REFERENCE ONLY

Benennung / Part name:

Winkelgeber TFR
angle Transmitter TFR

Zeichnungs-Nr./Drawing no.: Z30 440

Format/Size: CAD / DIN-A3

Maßstab/Scale: 1:1

Blatt/Sheet: 1 / 1

Teile-Nr./Part no.: XX24.0001.02

Rev.: 01

Letzte Änderungen / last revision:

Rev.	Date	Name	Modification:
01	12.01.04	AJ	Die letzte Änderung

ROAD Deutschland GmbH